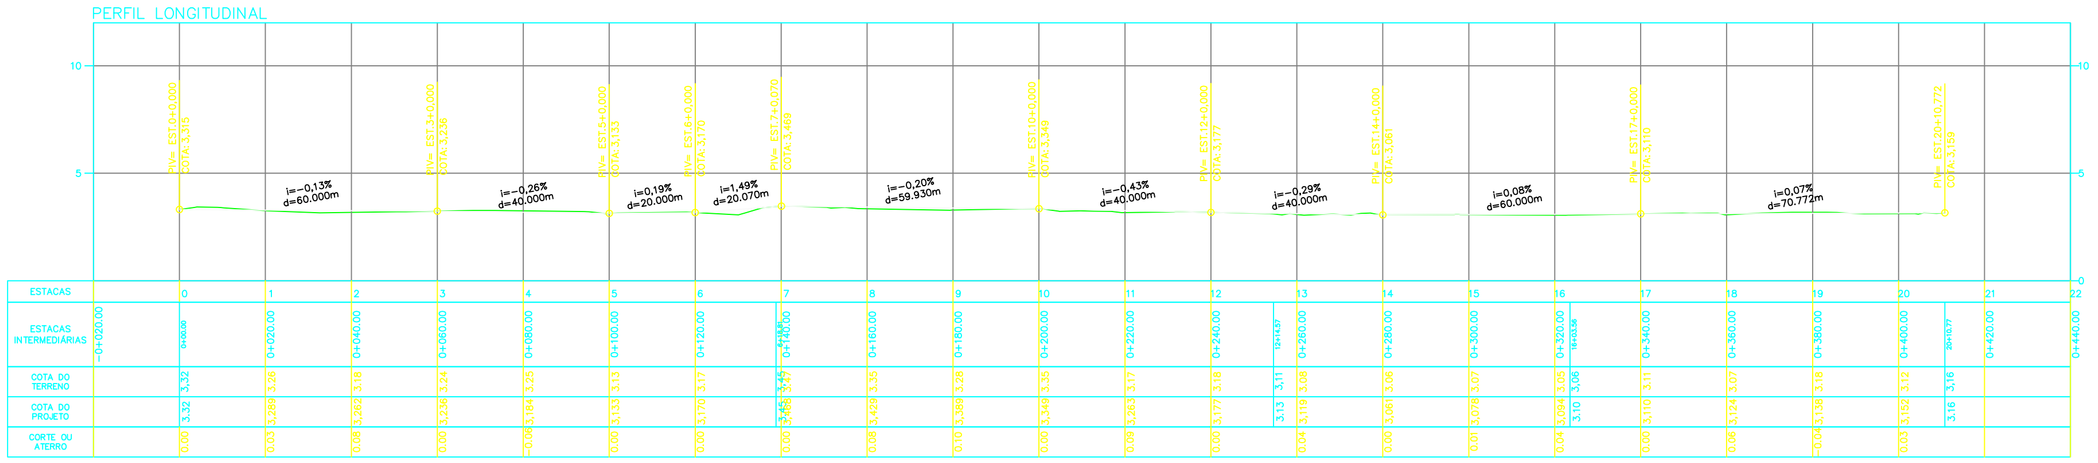

PERFIL LONGITUDINAL
ESC: 1/1000

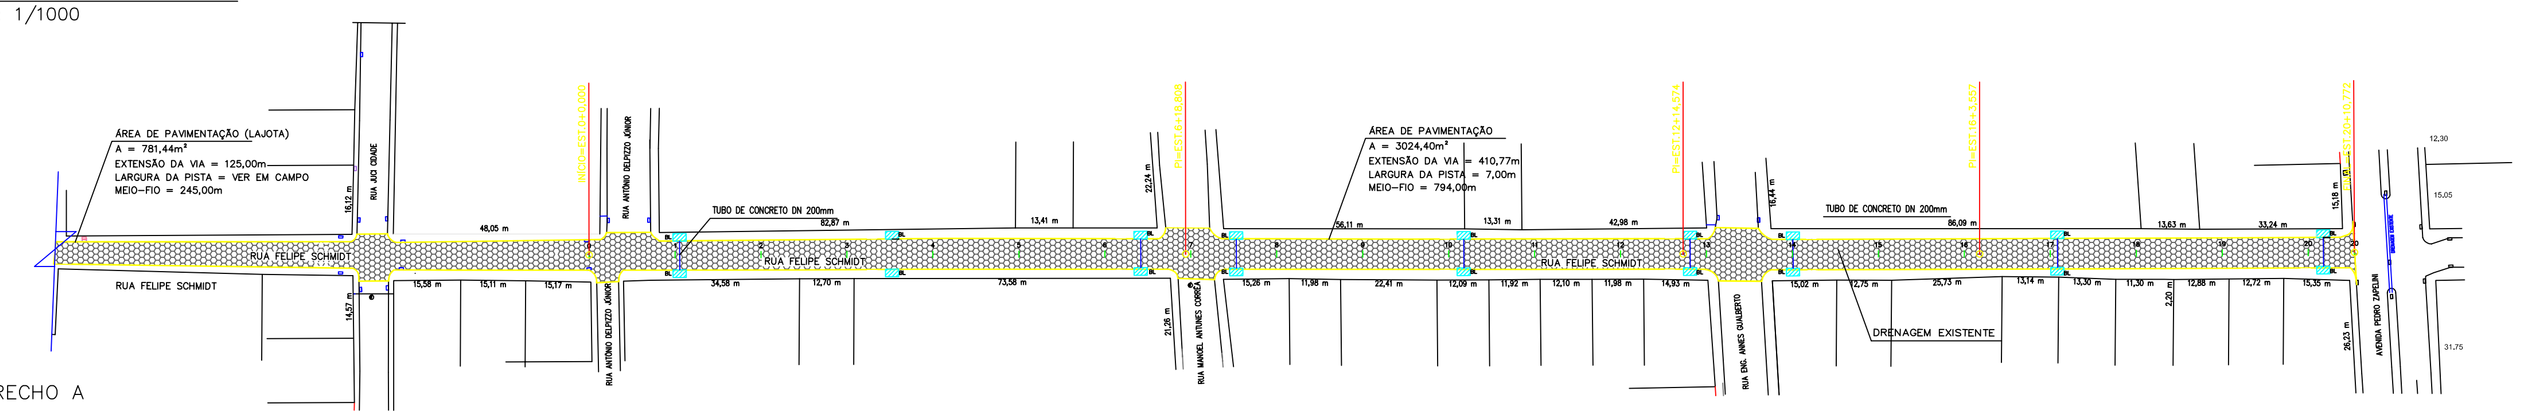

TRECHO A

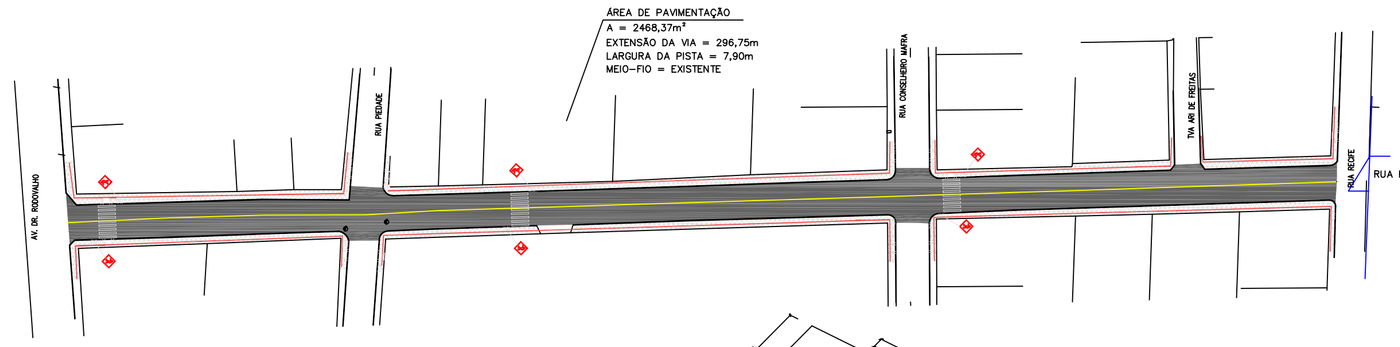

TRECHO B

PAVIMENTAÇÃO TRECHO A
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 3875,84m²
LARGURA DA PISTA: VER EM CAMPO
EXTENSÃO DO EIXO: 535,10m
MEIO FIO: 1039,00m

PAVIMENTAÇÃO TRECHO B
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2468,37m²
LARGURA DA PISTA: 7,90m
EXTENSÃO DO EIXO: 296,75m
MEIO FIO: EXISTENTE

DRENAGEM TRECHO A
DRENAGEM EXISTENTE

DRENAGEM TRECHO B
DRENAGEM EXISTENTE

LEGENDA
- Estaqueamento
- Pavimentação Asfáltica
- Passeio em Concreto e=6cm
- Pavimentação com Lajotas

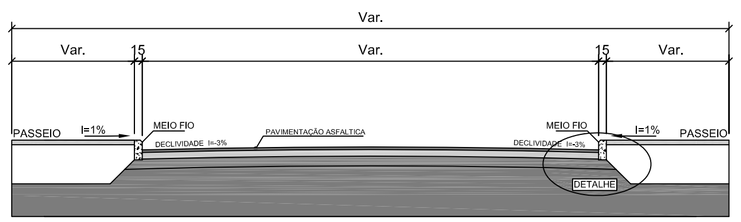

PERFIL TRANSVERSAL
SEM ESCALA

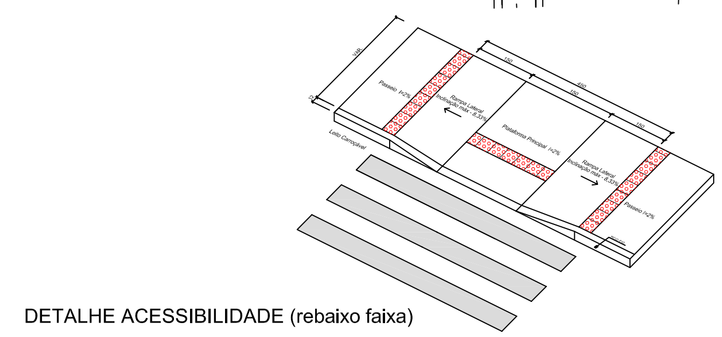

DETALHE ACESSIBILIDADE (rebaixo faixa)

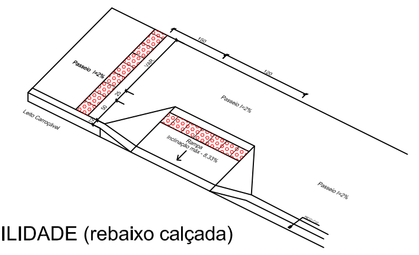

DETALHE ACESSIBILIDADE (rebaixo calçada)

1. PISTA DE ROLAMENTO
2. PINTURA DE LIGAÇÃO
3. IMPRIMAÇÃO
4. BRITA GRADUADA
5. SEIXO BRUTO
6. SUB-LEITO EXISTENTE
7. MEIO-FIO
8. REATERRO DE CALÇADA
9. CALÇADA



LEGENDA			DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
1	REVESTIMENTO DA PISTA	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)	Var.	0,05
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	TX. 0,5 l/m²	Var.	-
3	IMPRIMAÇÃO	TX. 1,2 l/m²	Var.	-
4	BASE	BRITA GRADUADA	Var.	0,15
5	SUB-BASE	SEIXO BRUTO	Var.	0,20
6	SUB-LEITO EXISTENTE	-	-	-
7	MEIO-FIO	CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa)	-	-
8	REATERRO DE CALÇADA	MAT. JAZIDA EM 1ª CAT. COM CBR>10 E COMPAC. 95% PROCTOR NORMAL	Var.	0,15
9	PASSEIO	CALÇADA EM CONCRETO - FCK = 12Mpa 210Kg/m³	Var.	0,06

SEÇÃO TRANVERSAL
ESC: SEM ESCALA

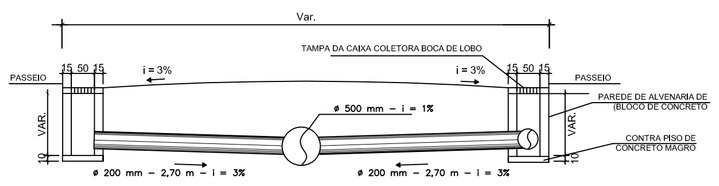

PERFIL TRANSVERSAL- DRENAGEM
SEM ESCALA

DETALHE TUBULAÇÃO

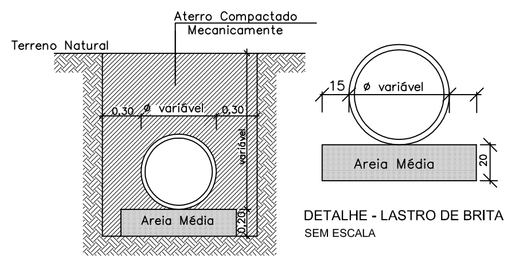

DETALHE - ESCAVAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE - LASTRO DE BRITA
SEM ESCALA

DETALHAMENTO DRENAGEM
ESC: SEM ESCALA

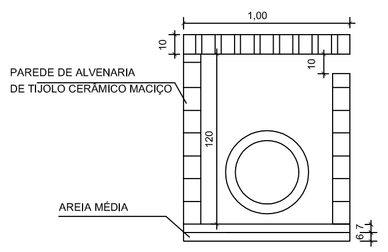

CORTE



VISTA SUPERIOR

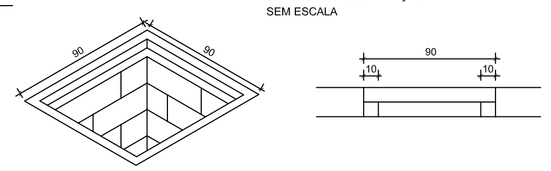

DETALHE CAIXA COLETORA

DETALHAMENTO CAIXAS COLETORAS
ESC: SEM ESCALA

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO

CONTRATADA: Município de Tubarão

CARIMBO E APROVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

Responsável Técnico:
Engº Civil Ingo Roberto de Quadra Gonçalves
CREA-SC: 136799-7

TAMANHO DA FOLHA: A1

FOLHA Nº: 1/1

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
PLANTAS BAIXAS;
DETALHAMENTOS

DATA: Julho/2019

LOCAL DO PROJETO: Rua Felipe Schmidt

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tubarão

ESCALA: específica

PROJETO: Projeto de pavimentação e drenagem

DESENHO: Eng. Ingo Roberto Gonçalves

REVISÃO: 1

CÓDIGO DO DESENHO:

DES. Nº