## PERFIL LONGITUDINAL RUA ESPANHA




## PERFIL LONGITUDINAL

ESC: 1/1000




## RUA ESPANHA

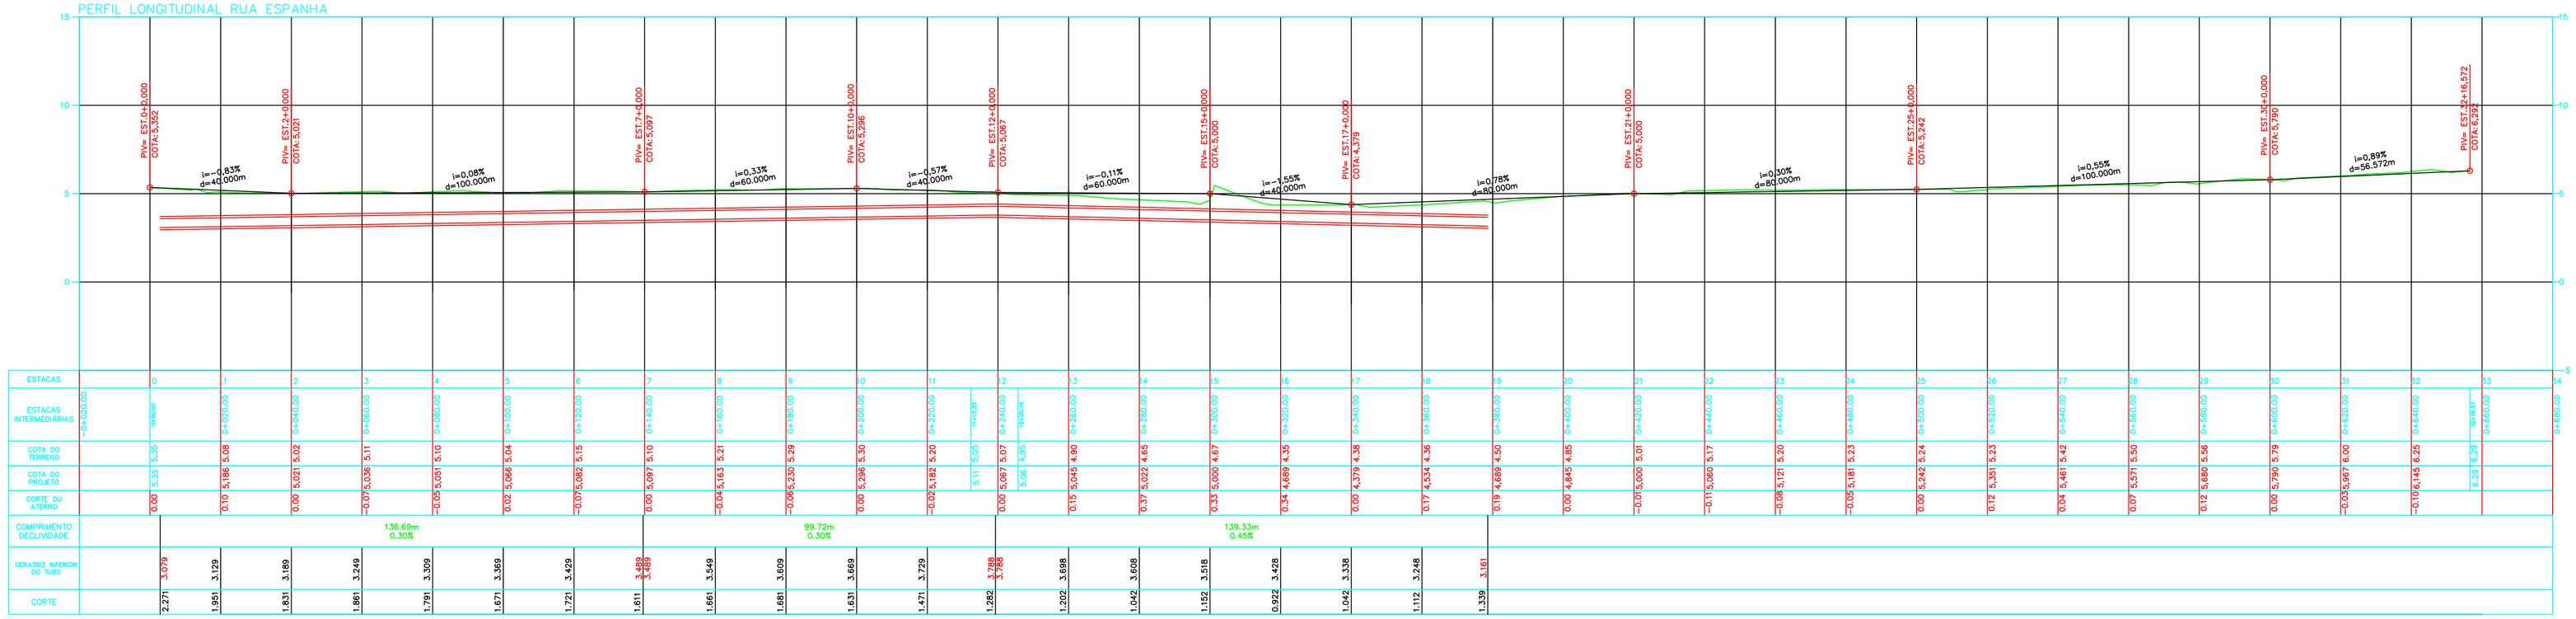ESC: 1/1000

## SEÇÃO TRANVERSAL

ESC: SEM ESCALA

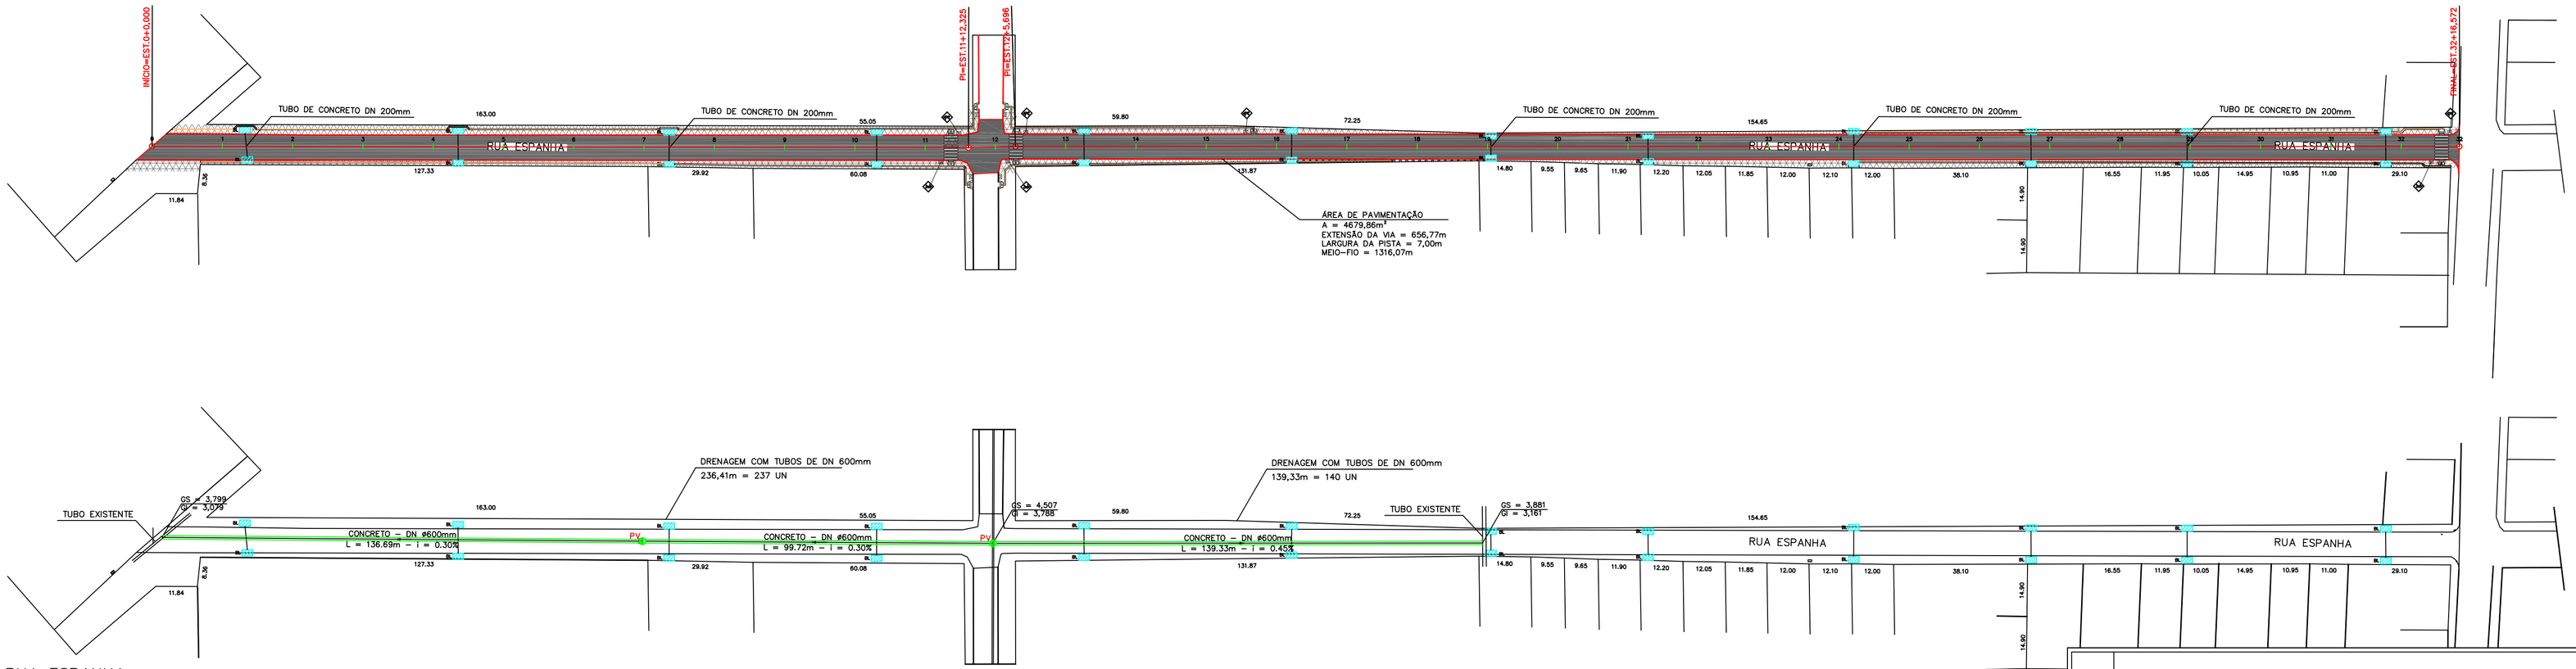


PERFIL TRANSVERSAL
SEM ESCALA

1. PISTA DE ROLAMENTO
2. PINTURA DE LIGAÇÃO
3. IMPRIMAÇÃO
4. BRITA GRADUADA
5. SEIXO BRUTO
6. SUB-LEITO EXISTENTE
7. MEIO-FIO
8. REATERRO DE CALÇADA
9. CALÇADA

| LEGENDA | | | DIMENSÕES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) |
| 1 | REVESTIMENTO DA PISTA | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) | 7,00 | 0,05 |
| 2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | TX. 0,5 lt/m² | 7,00 | - |
| 3 | IMPRIMAÇÃO | TX. 1,3 lt/m² | 7,00 | - |
| 4 | BASE | BRITA GRADUADA | 7,00 | 0,15 |
| 5 | SUB-BASE | MACADAME SECO | 7,00 | 0,20 |
| 6 | SUB-LEITO EXISTENTE | - | - | - |
| 7 | MEIO-FIO | CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa) | - | - |
| 8 | REATERRO DE CALÇADA | MAT. JAZIDA EM 1ª CAT, COM CBR>10 E COMPAC. 95% PROCTOR NORMAL | 2,35 | 0,15 |
| 9 | PASSEIO | CALÇADA EM CONCRETO + FCK = 12Mpa 210Kg/m² | 2,35 | 0,07 |

## DETALHAMENTO CAIXAS COLETORAS

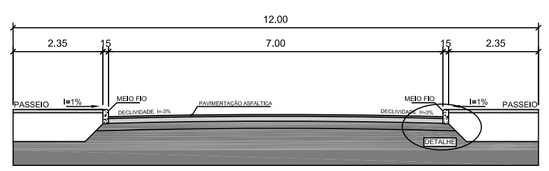


PERFIL TRANSVERSAL- DRENAGEM
SEM ESCALA




PLANTA BAIXA - DRENAGEM
SEM ESCALA

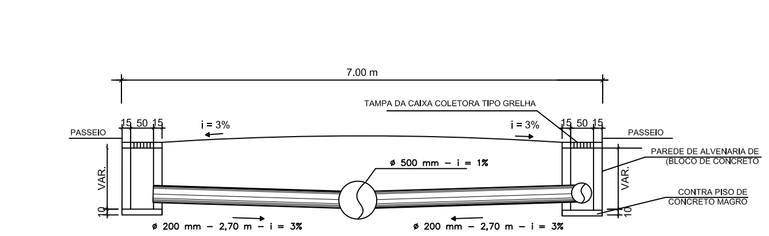


DETALHE TUBULAÇÃO

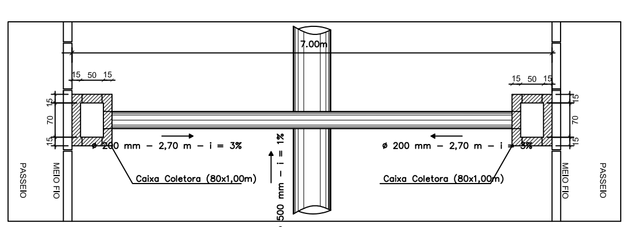


### PAVIMENTAÇÃO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 4679,86m²
LARGURA DA PISTA: 7,00m
EXTENSÃO DO EIXO: 656,77m
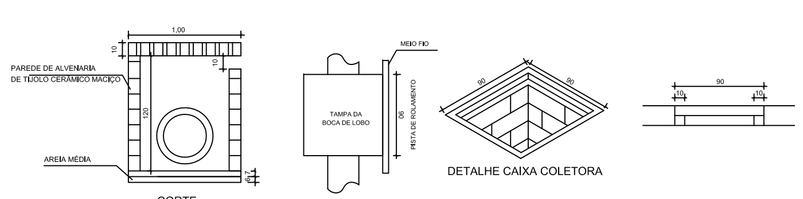
### DRENAGEM

24 CAIXAS COLETORAS TIPO BOCA DE LOBO
84UN TUBO DE CONCRETO DN 300mm
(p/ travessias)
377UN TUBOS DE CONCRETO DN 600mm
02UN POÇOS DE VISITA
12UN CAIXAS DE PASSAGEM

| REV. | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | DATA | RESP. TÉCNICO |
|---|---|---|---|
| | | | |

CONTRATADA:

Município de Tubarão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

CARIMBO E APROVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Responsável Técnico:

Engº Civil Ingo Roberto de Quadra Gonçalves
CREA-SC: 136799-7

TAMANHO DA FOLHA: A1

FOLHA Nº: 1/1

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
PLANTAS BAIXAS;
DETALHAMENTOS

DATA: Junho/2019

LOCAL DO PROJETO: Rua Espanha

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tubarão

ESCALA: específica

PROJETO: Projeto de pavimentação e drenagem

DESENHO: Eng. Ingo Roberto Gonçalves

REVISÃO: 1

CÓDIGO DO DESENHO:

DES. Nº