


PLANTA BAIXA SUBSOLO – ÁGUA FRIA
ESCALA: 1/50


Lista de Materiais	
Aparelho	
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"	1 pç
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	2 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	2 pç
Metais	
Registro de esfera 3/4"	1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"	1 pç
Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	1 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	2 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	2 pç
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	2 pç
PVC misto soldável	
Colar de tornado em PVC 3/4"	1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	4 pç
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	2 pç
PVC rígido roscável	
Tubos 3/4"	0.28 m
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto c/ bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	4 pç
Curva 45 soldável 25 mm	5 pç
Curva 90 soldável 25 mm	9 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	1 pç
Tubos 25 mm	36.05 m
Tê 90 soldável 25 mm	4 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	2 pç

Legenda	
	Alimentador Predial
	Hidrômetros - HIDRÔMETRO
	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações	
HIDRÔMETRO	Hidrômetros - cavaite 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° 25 mm - 1/2"
RG	Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável 3/4"
TMR	Tanque de lavar com joelho de 90° 25 mm - 3/4"

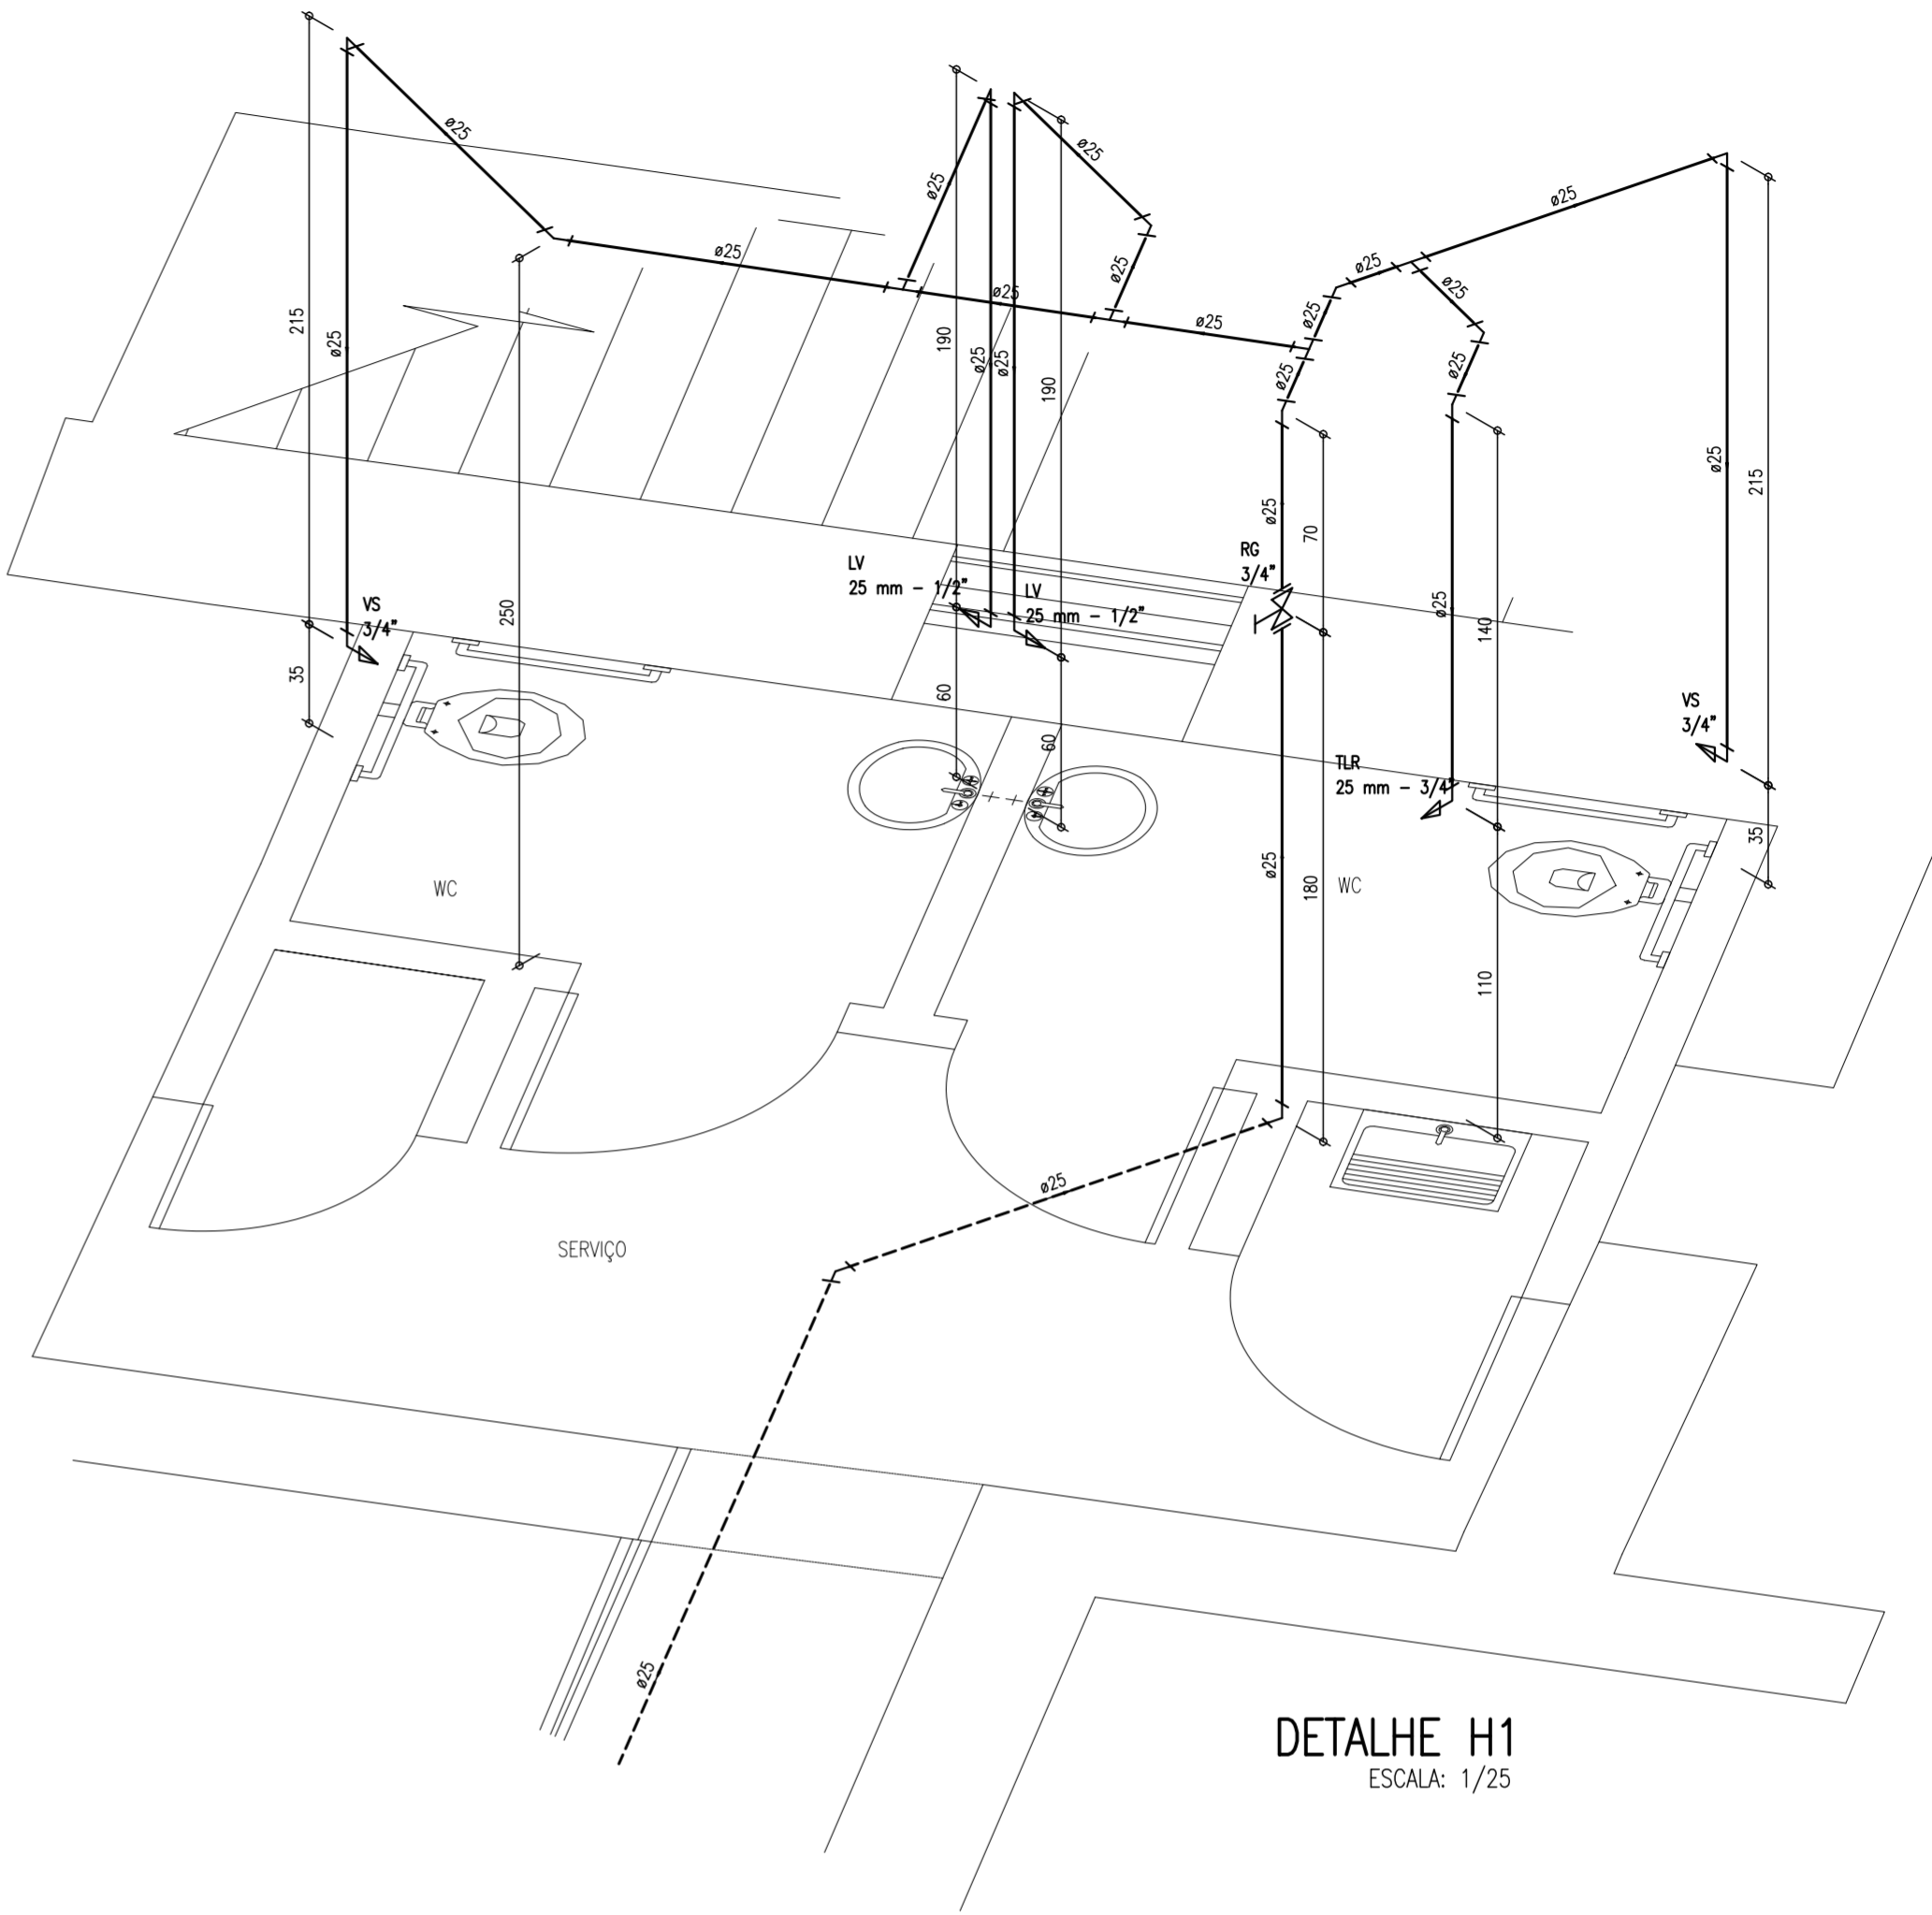

DETALHE H1
ESCALA: 1/25



Prefeitura Municipal de Tubarão
Secretaria de Urbanismo

PROJETO HIDROSANITÁRIO

OBJETO:
RESTAURO CASA DA CIDADE

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA SUBSOLO ÁGUA FRIA, DETALHE ISOMÉTRICO, LEGENDA, LISTA DE MATERIAIS E MEMORIAL DE CÁLCULO

ESCALA:
Indicada

ARQUIVO:
hs_Casa da Cidade.dwg

DESENHO:
AVENIDA MARCOLINO MARTINS CABRAL, PRAÇA PERI CAMISSÃO
BAIRRO CENTRO - TUBARÃO/SC

RESP. TÉCNICO:

RICHARD RODRIGUES ALEXANDRE
Engenheiro Civil - CREA/SC nº 044.062-2

DATA:
Jun/2016

PRIMEIRO:

01
02