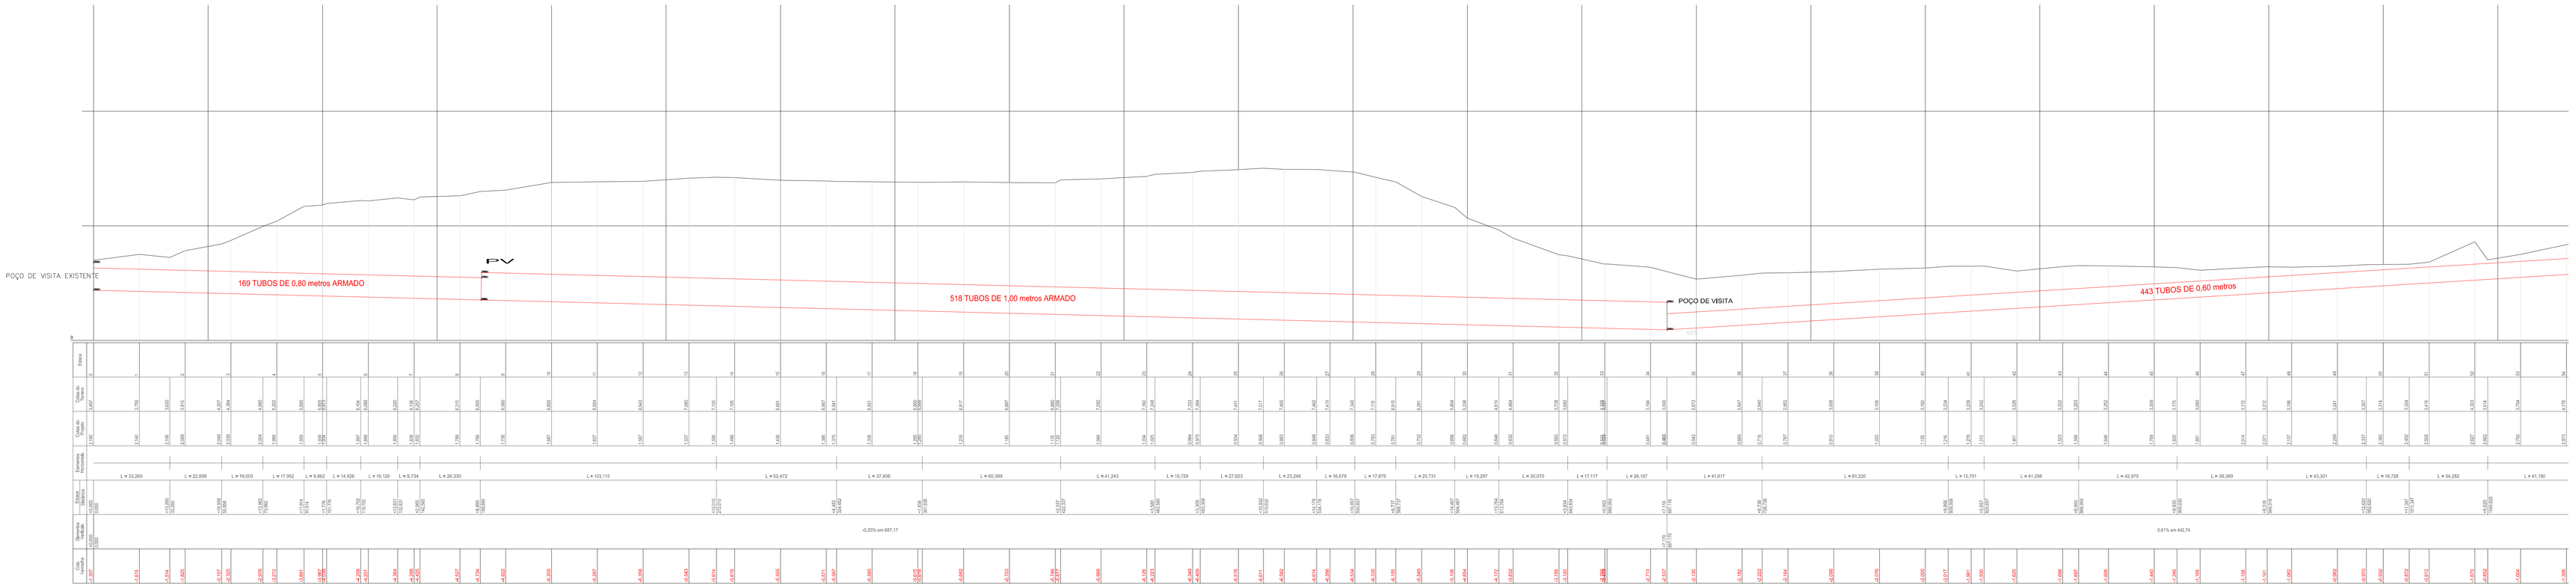

PERFIL LONGITUDINAL RUA JOÃO BRISTOT - TRECHO EST. 0+0.00 ATÉ EST.27+0,00

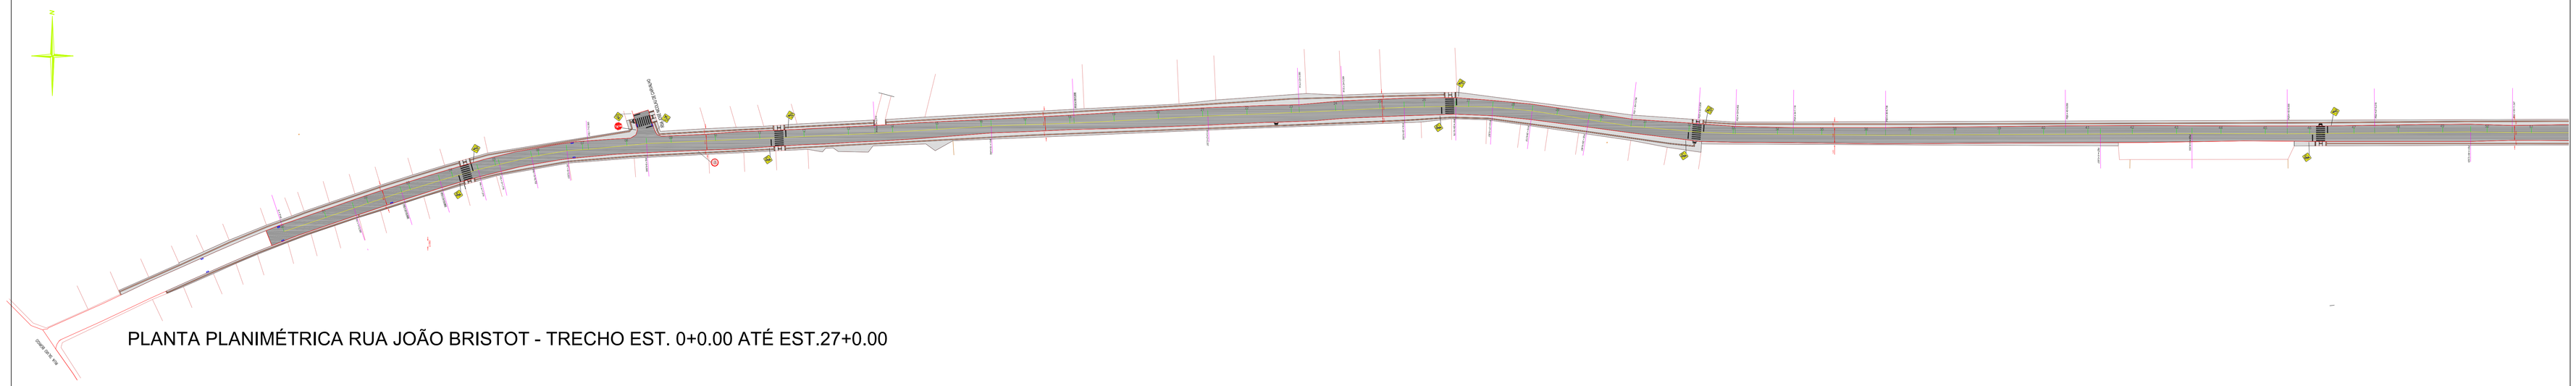

PLANTA PLANIMÉTRICA RUA JOÃO BRISTOT - TRECHO EST. 0+0.00 ATÉ EST.27+0.00

LEGENDA			DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
1	REVESTIMENTO DA PISTA	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)	7,00	0,05
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	TX. 0,5 l/m²	7,00	-
3	IMPRIMAÇÃO	TX. 1,2 l/m²	7,00	-
4	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,20
5	SUB-BASE	MACADAME SECO	-	-
6	REFORÇO SUB-LEITO	MACADAME SECO	7,00	0,30
7	MEIO-FIO	CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa)	-	-
8	REATERRO DE CALÇADA	MAT. JAZIDA EM 1ª CAT., COM CBR>10 E COMPAC. 90% PROCTOR NORMAL	-	-
9	PASSEIO	CALÇADA EM CONCRETO - FCK = 12Mpa 210Kg/m²	-	-

1. PISTA DE ROLAMENTO
2. PINTURA DE LIGAÇÃO
3. IMPRIMAÇÃO
4. BRITA GRADUADA
5. MACADAME
6. SUB-LEITO EXISTENTE
7. MEIO-FIO
8. REATERRO DE CALÇADA
9. CALÇADA



SEÇÃO TRANVERSAL

ESC: SEM ESCALA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO	PINTURAS	DIMENSÕES	QUANT.
	A-32b	FUNDO AMARELO SÍMBOLO PRETO ORLA INTERNA PRETA ORLA EXTERNA AMARELA	L=60cm	30
PARE	R-1	FUNDO VERMELHO LETRAS E ORLA BRANCAS	L=33cm	4
40 km/h	R-19-4	FUNDO BRANCO LETRAS PRETAS E ORLA INTERNA VERMELHA	D=60cm	2

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO	PINTURAS	DIMENSÕES	QUANT.
	A-32b	FUNDO AMARELO SÍMBOLO PRETO ORLA INTERNA PRETA ORLA EXTERNA AMARELA	L=60cm	30
PARE	R-1	FUNDO VERMELHO LETRAS E ORLA BRANCAS	L=33cm	22
km/h	R-19-4	FUNDO BRANCO LETRAS PRETAS E ORLA INTERNA VERMELHA	D=60cm	9
Rua Tenente João Luiz Maus	–	FUNDO AZUL LETRAS E ORLA BRANCAS	L=70cm H=20cm	2

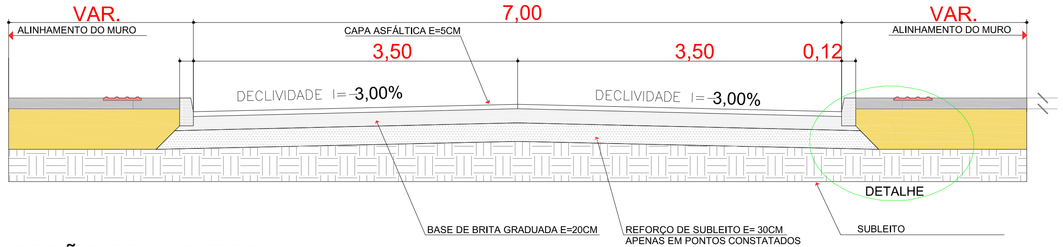

SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA

DETALHES SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

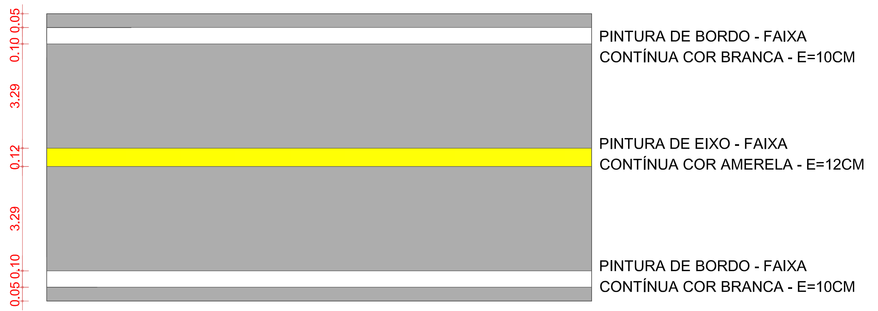

PAVIMENTAÇÃO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 16.479,74m²

LARGURA DA PISTA: 6,50m à 8,90m

EXTENSÃO DO EIXO: 2.190,00m

MEIO-FIO À EXECUTAR: 3.850,00m

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO

CONTRATANTE: Município de Tubarão

CONTRATO E APROVAÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERIF. APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO

CARIMBO E APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

JOAIRES CARLOS PONTICELLI
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES CREA 071246531-9 (SC)
Assinado de forma digital por INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES:07124653190 Dados: 2022.06.01 17:05:53 -03'00'
ENG° INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA-SC 124653-9

FORMATO DA FOLHA: A1

FOLHA Nº: 03/04

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO:
PERFIL LONGITUDINAL;
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
DETALHES;

DATA: Julho/2022

OBRA/RUA/TRECHO	BAIRRO	ESCALA
Rua José Bressan	Monte Castelo	Específica
PROJETO	RESPONSÁVEL	FOLHA Nº
Projeto de Recapeamento Asfáltico	Eng. Ingo Roberto Gonçalves	1

CONTEÚDO DESENHO: