








| PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO | | | | |
|---|--------|---|------------------|-------|
| MODELO DOS SINAIS | CÓDIGO | PINTURAS | DIMENSÕES | QUNT. |
|  | A-32b | FUNDO AMARELO SÍMBOLO PRETO OLHA PARA ACIMA OLHA EXTERNA AMARELA | L=60cm | 16 |
|  | R-1 | FUNDO VERMELHO OLHA BRANCOS | L=35cm | 13 |
|  | - | FUNDO AZUL OLHA BRANCOS OLHA BRANCOS | L=70cm H=25cm | 7 |
|  | R-19+4 | FUNDO BRANCO OLHA VERMELHO | D=50cm | 2 |



| Cota do Produto | Cota do Fornecedor | Estaca |
|-----------------|--------------------|--------|
| 7.800 | 7.800 | 0 |
| 7.806 | | |
| 7.783 | 7.817 | 1 |
| 7.709 | | |
| 7.689 | 7.887 | 2 |
| 7.636 | | |
| 7.124 | 7.082 | 3 |
| 6.995 | | |
| 6.748 | 6.738 | 4 |
| 6.696 | 6.640 | |
| 6.539 | | |
| 6.603 | 6.539 | 5 |
| 6.589 | 6.528 | |
| 6.525 | 6.452 | 6 |
| 6.492 | | |
| 6.464 | 6.404 | 7 |
| 6.393 | 6.296 | 8 |
| 6.310 | 6.329 | 9 |
| 6.285 | | |
| 6.217 | 5.885 | 10 |
| 6.207 | 5.875 | |
| 6.134 | 5.814 | 11 |
| 6.104 | 6.300 | |
| 6.065 | 6.174 | 12 |
| 6.018 | 6.000 | |
| 6.008 | 5.906 | 13 |
| 5.928 | 5.807 | 14 |
| 5.900 | 5.800 | |
| 5.820 | 5.800 | |
| 5.804 | 5.804 | 15 |
| 5.729 | 5.833 | 16 |
| 5.722 | 5.866 | 17 |
| 5.607 | 5.750 | |
| 5.612 | 5.670 | 18 |
| 5.608 | 5.780 | |
| 5.582 | 5.614 | 19 |
| 5.669 | 5.600 | 20 |
| 5.586 | | |
| 5.505 | 5.670 | 21 |
| 5.467 | 5.672 | |
| 5.483 | 5.405 | 22 |
| 5.466 | 5.367 | |
| 5.369 | 5.748 | 23 |
| 5.687 | | |
| 5.784 | 5.805 | 24 |
| 5.902 | 5.700 | 25 |
| 5.905 | 5.894 | |
| 5.909 | 5.800 | |
| 5.935 | 5.763 | 26 |
| 5.810 | | |
| 5.773 | 5.932 | 27 |
| 5.699 | 5.709 | 28 |
| 5.695 | 5.853 | |
| 5.697 | 5.731 | |
| 5.728 | 5.901 | 29 |
| 5.871 | 5.969 | 30 |
| 5.917 | | |
| 5.995 | 6.250 | |
| 6.072 | 6.132 | 31 |
| 6.117 | 6.400 | |
| 6.213 | 6.330 | 32 |

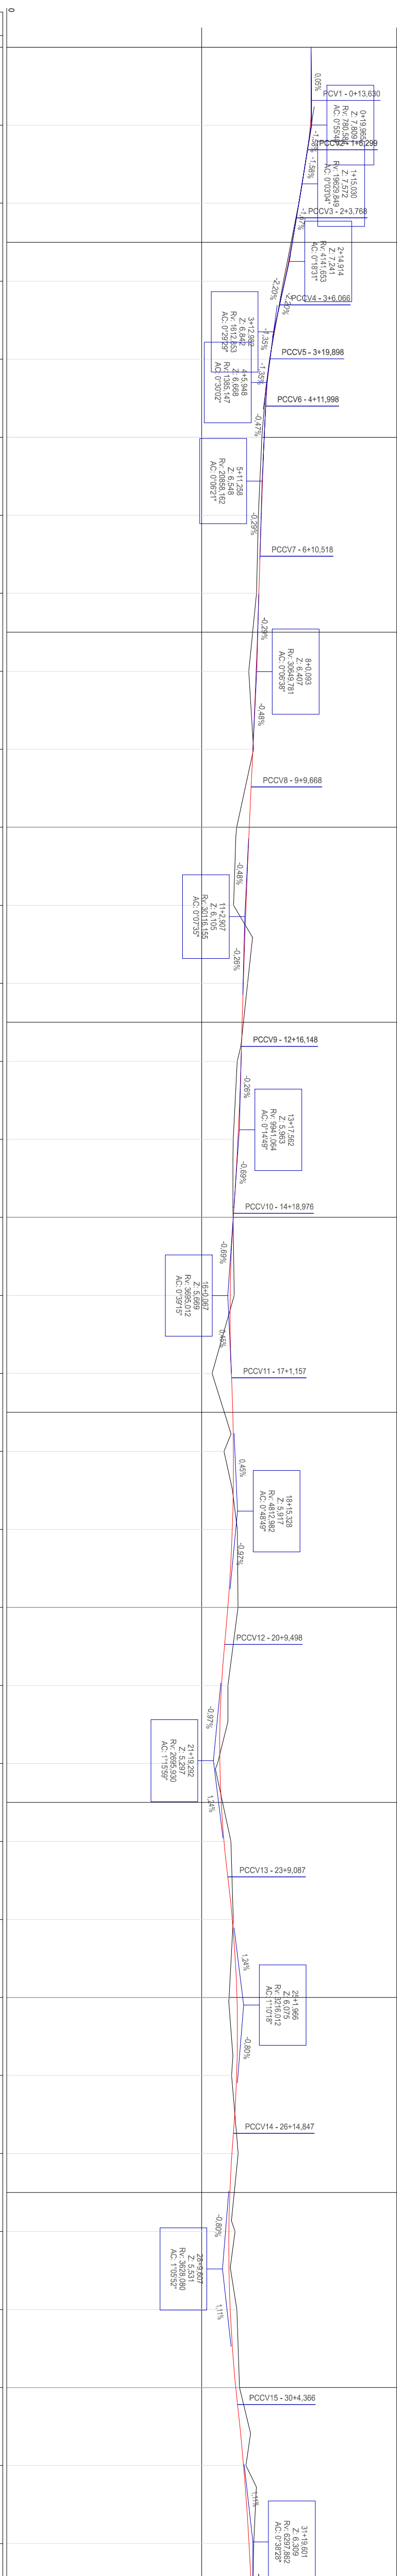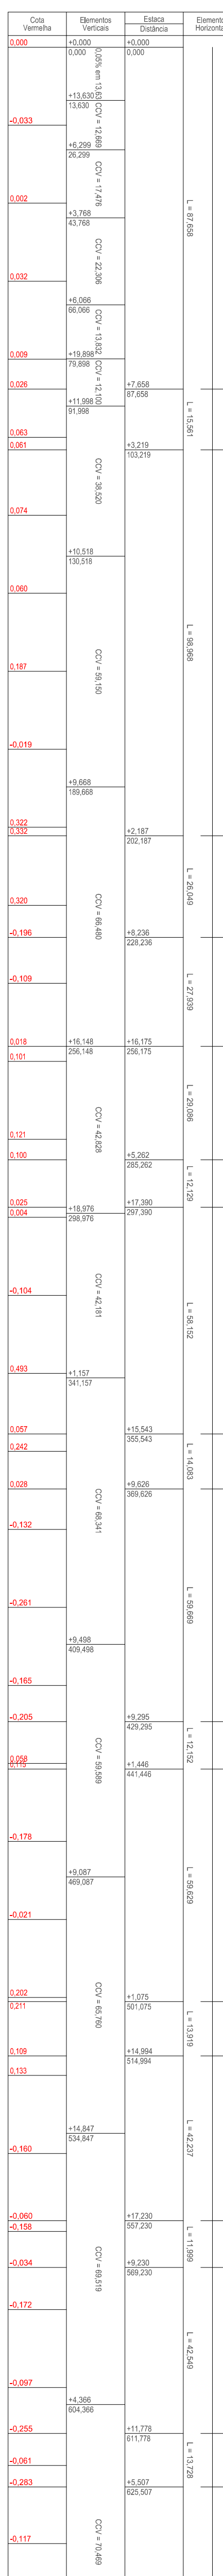

PERFIL LONGITUDINAL RUA VER. SERGIO PEREIRA - TRECHO EST. 0+0.00 ATÉ EST.32+0,00

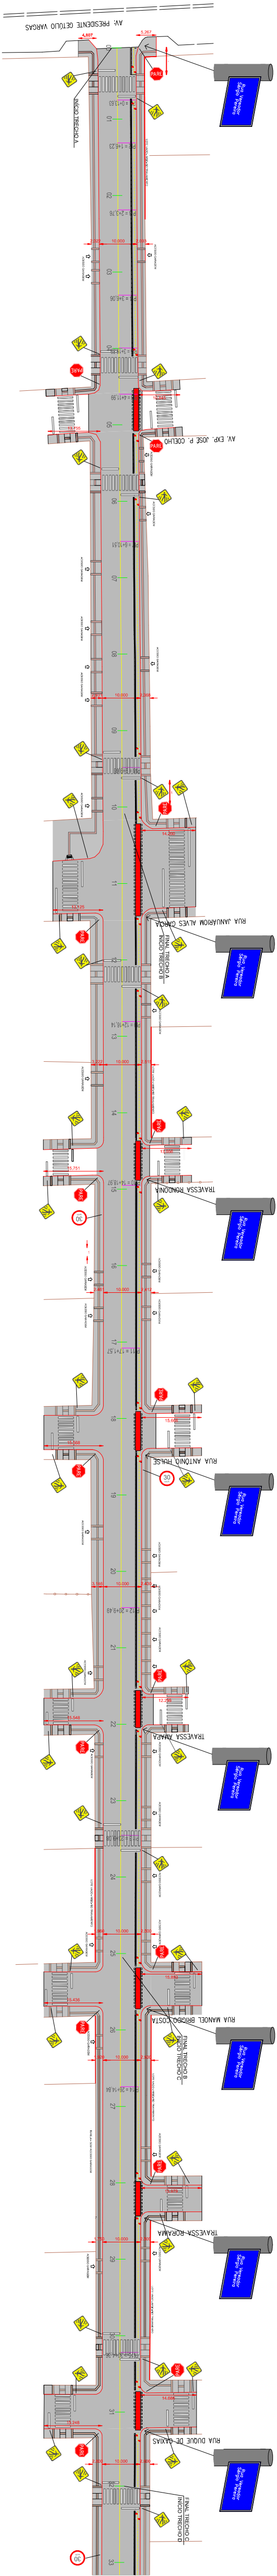

LEGENDA

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
| Estaqueamento | | |
| <hr/> | | |
| Alinhamento Predial | | |
| <hr/> | | |
| Meio-Fio à Executar | | |
| <hr/> | | |
| Área a Pavimentar - Asfalto | | |
| <div></div> | | |
| Meio-fio Travamento Passeio | | |
| <div></div> | | |
| Acesso Garagem - Ver det. fl 4 | | |
| <div></div> | | |

PLANTA PLANIMÉTRICA - TRECHO EST. 0+0.00 ATÉ EST.32+0.000
TRECHO - A - EST. 0 À 10 TRECHO - B - EST. 10 à 25

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1.926,58m²

LARGURA DA PISTA: 10,00m

EXTENSÃO DO EIXO: 200,00m

MEIO-FIO À EXECUTAR: 415,00m

RECURSO: PRÓPRIO PMT

EST. 0+0.00 À TÉ EST.32+0.00
TRECHO - B - EST. 10 à 25

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 3.065,60m²


LARGURA DA PISTA: 10,00m

EXTENSÃO DO EIXO: 300,00m

MEIO-FIO À EXECUTAR: 780,00m

RECURSO: CV 920094/2021

| LEGENDA | | DIMENSÕES | |
|---------|-----------------------|---|---------------|
| | | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) |
| 1 | REVESTIMENTO DA PEITA | 10,00 | 0,05 |
| 2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 10,00 | - |
| 3 | IMPRIMAÇÃO | 10,00 | - |
| 4 | BASE | 10,00 | 0,15 |
| 5 | SUB-BASE | 10,00 | 0,20 |
| 6 | REFORÇO SUB-LEITO | - | - |
| 7 | MECHÃO | CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa) | - |
| 8 | REATERIO DE CALÇADA | MAT. JAZIDA EM 1º CAT. COM CBR>10 E COMPAQ. 80% PROTCTOR NORMAL | Var. 0,08 |
| 9 | PASSEIO | CALÇADA EM CONCRETO - FCK = 12Mpa 210kg/m³ | Var. 0,06 |

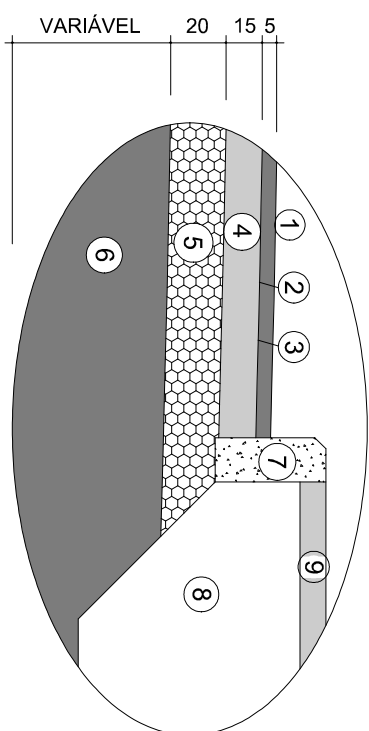


SEÇÃO TRANSVERSAL

ESC: SEM ESCALA


ESC: SEM ESCALA

DETAHES MEIO FIO

SEM ESCALA

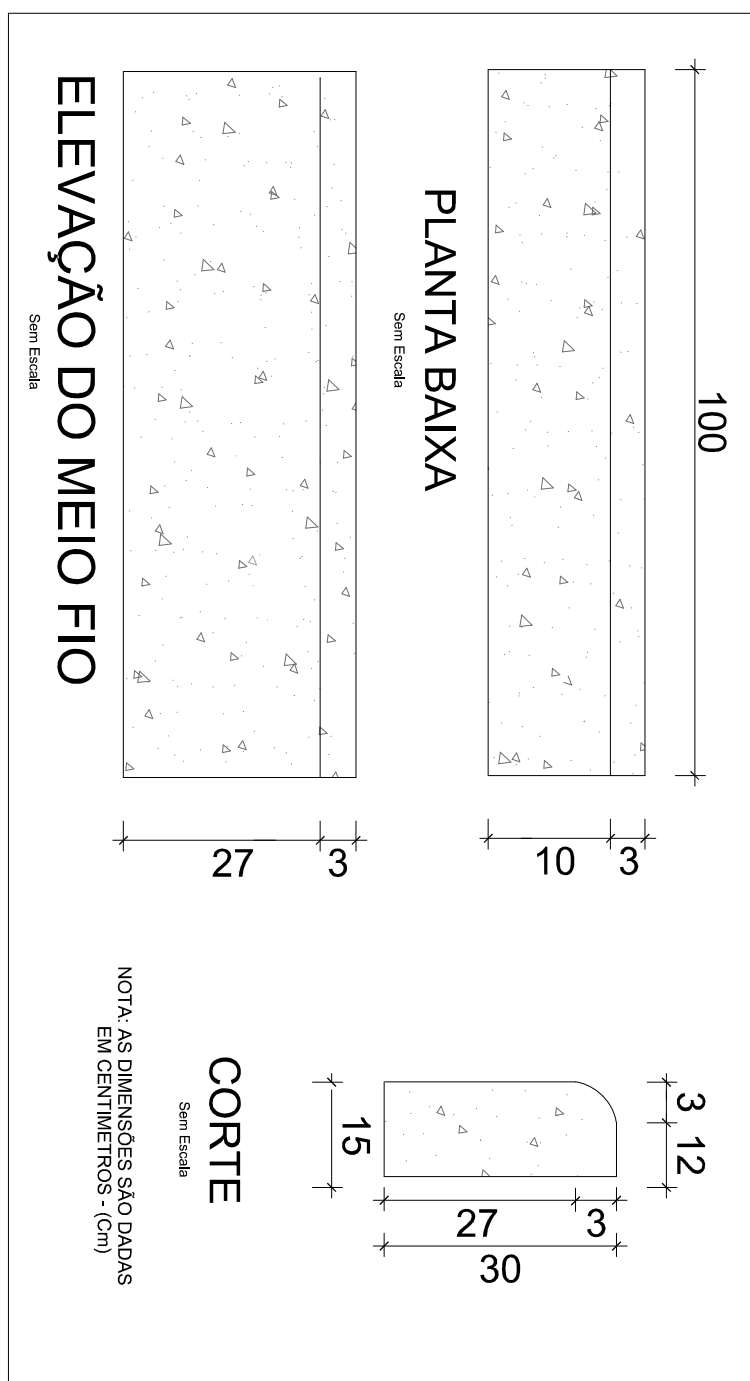


Obs: Nos acessos das garagens, a passagem livre deve ter largura mínima de 1,20m, entre a rampa de acesso e o alinhamento predial, e deve ser mantido o nível no restante das calçadas.

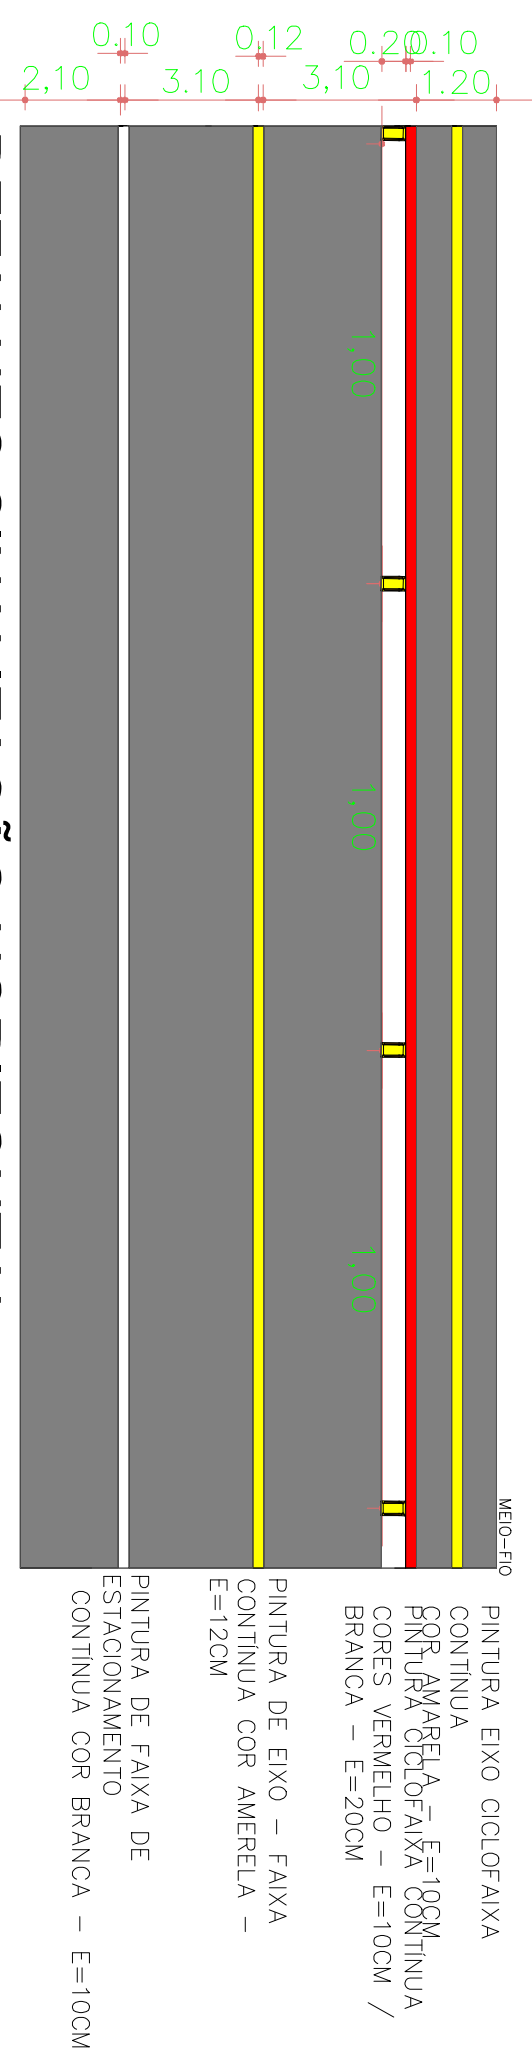

DETALHES SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SEM ESCALA

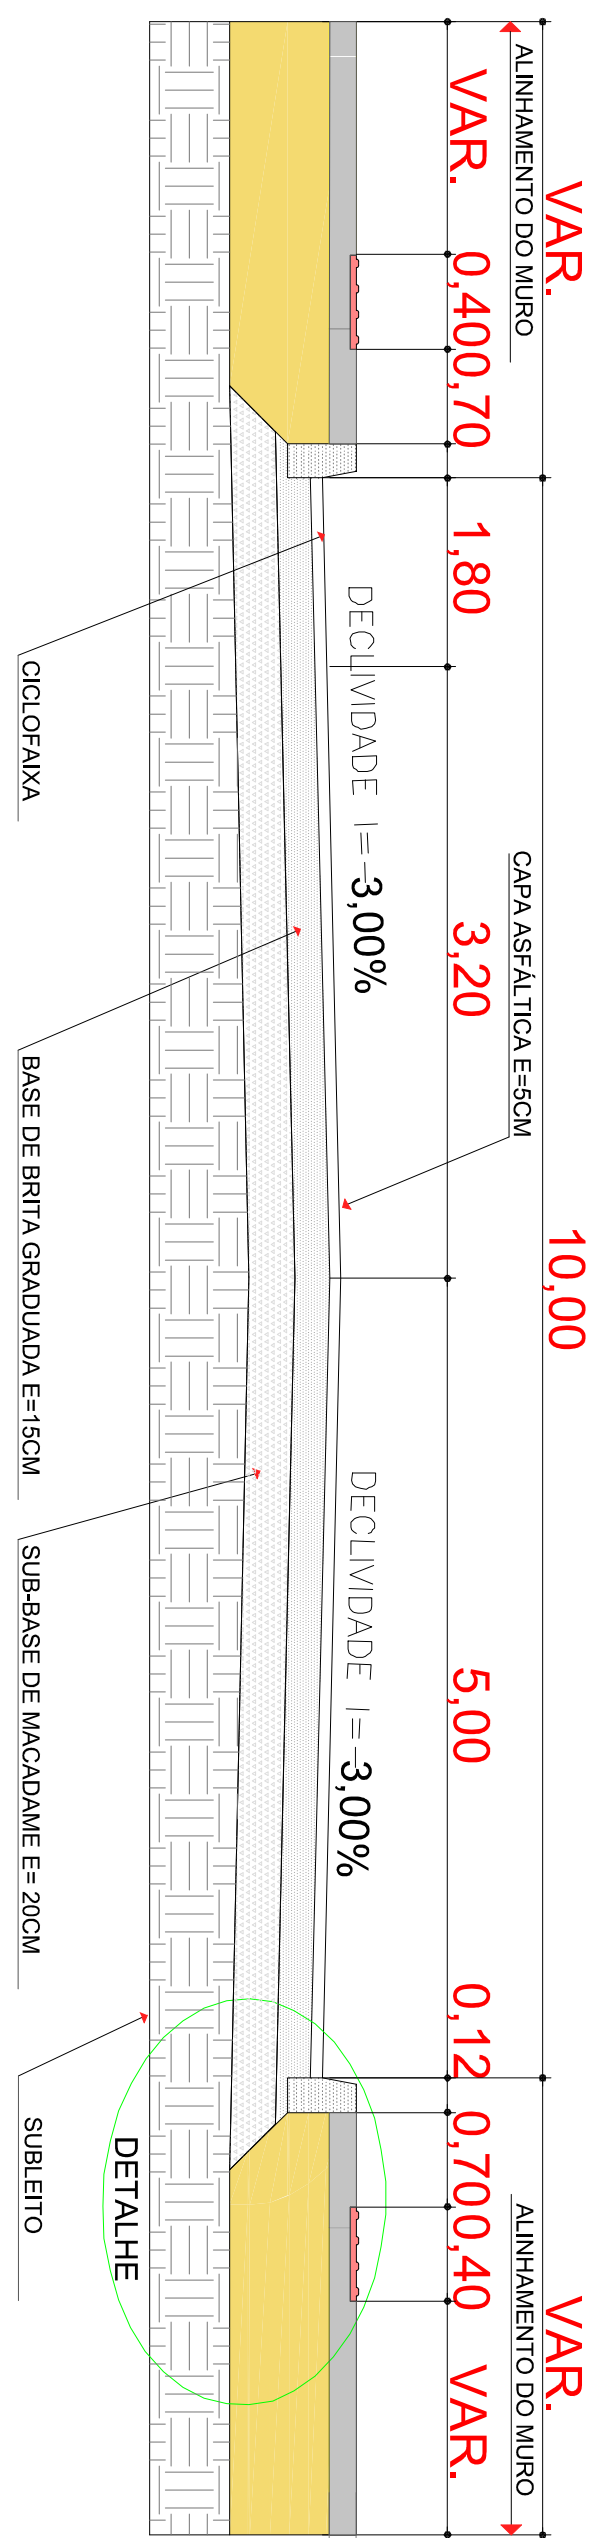

SEÇÃO TRANSVERSAL

