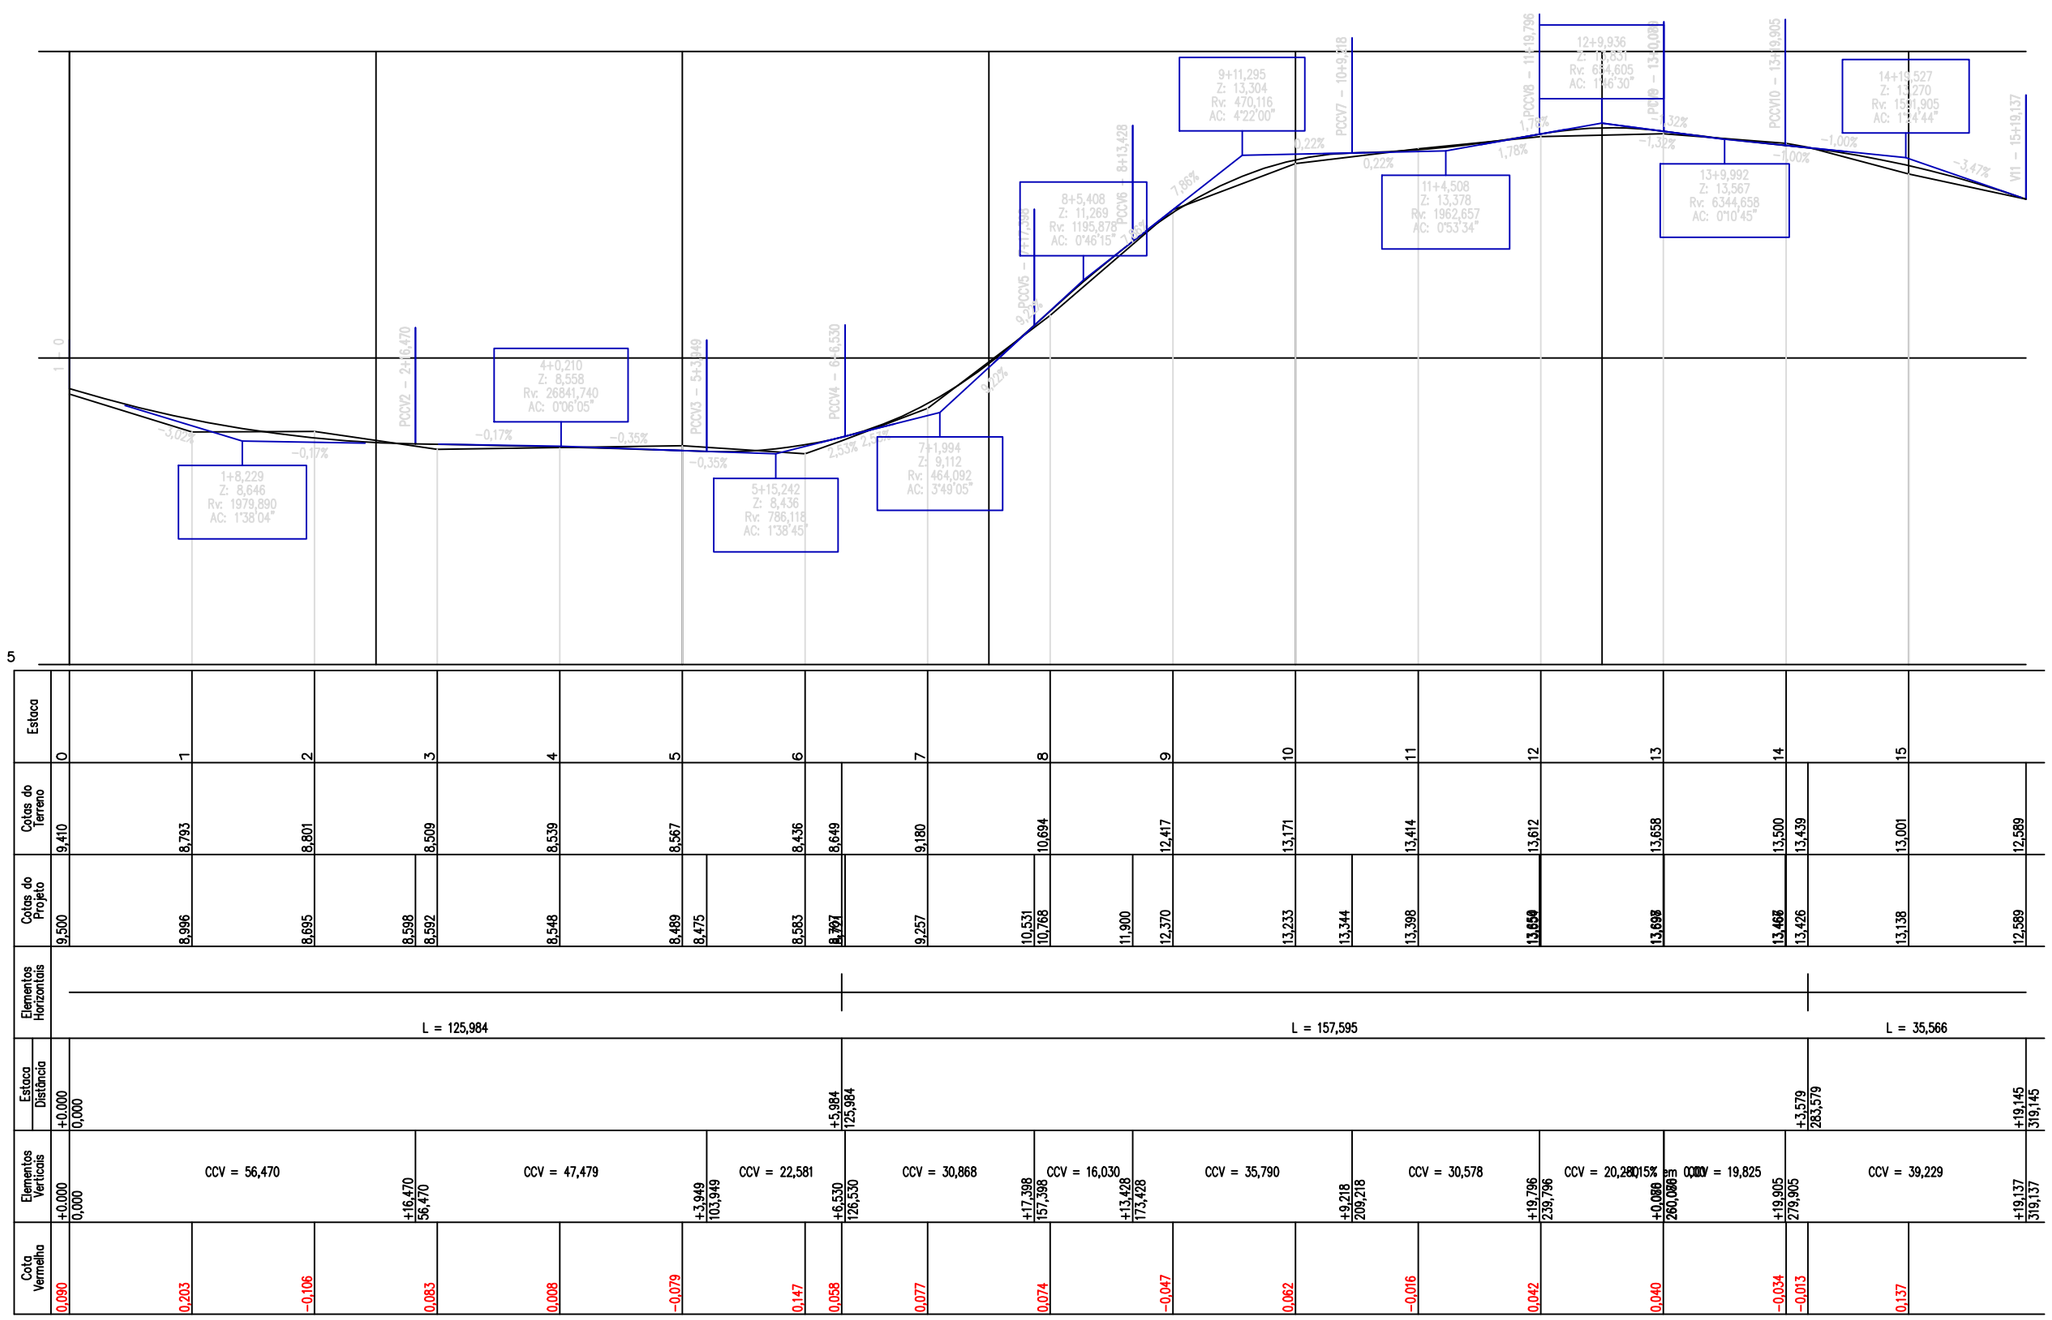

PERFIL LONGITUDINAL RUA GERALDINA LEBARBECHON CUNHA

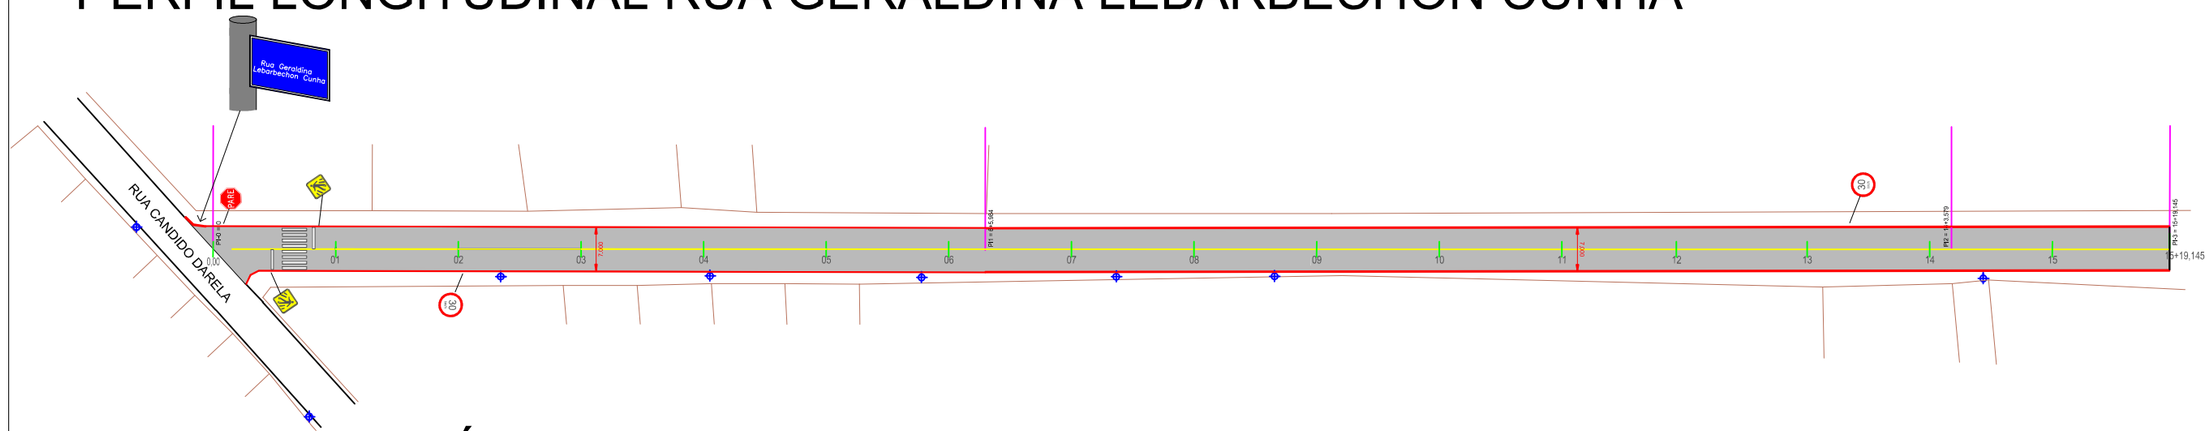

PLANTA PLANIMÉTRICA - RUA GERALDINA LEBARBECHON CUNHA

	LEGENDA		DIMENSÕES	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
1	REVESTIMENTO DA PISTA	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)	7,00	0,05
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	TX. 0,5 l/m²	7,00	-
3	IMPRIMAÇÃO	TX. 1,2 l/m²	7,00	-
4	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,15
5	SUB-BASE	MACADAME SECO	7,00	0,20
6	REFORÇO SUB-LEITO	MACADAME SECO	-	-
7	MEIO-FIO	CONCRETO CIMENTO PORTLAND (FCK 24,52 Mpa)	-	-
8	REATERRO DE CALÇADA	MAT. JAZIDA EM 1ª CAT. COM CBR>10 E COMPAC. 90% PROCTOR NORMAL	Var.	0,08
9	PASSEIO	CALÇADA EM CONCRETO - FCK = 12Mpa 210Kg/m³	Var.	0,06

1. PISTA DE ROLAMENTO
2. PINTURA DE LIGAÇÃO
3. IMPRIMAÇÃO
4. BRITA GRADUADA
5. MACADAME
6. SUB-LEITO EXISTENTE
7. MEIO-FIO
8. REATERRO DE CALÇADA
9. CALÇADA



SEÇÃO TRANVERSAL

ESC: SEM ESCALA

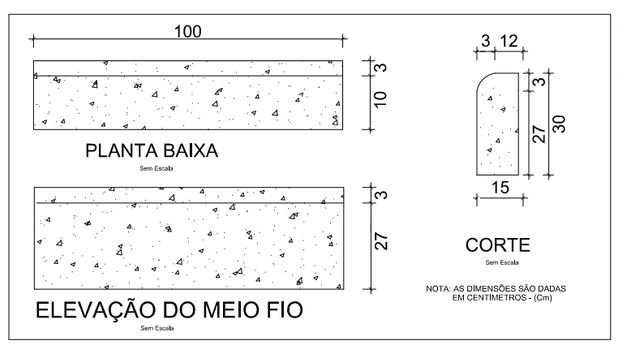

DETALHES MEIO FIO

SEM ESCALA

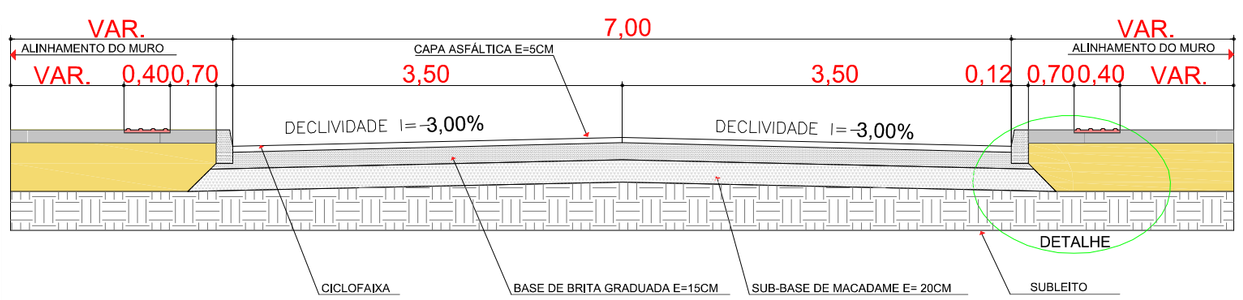

SEÇÃO TRANSVERSAL

SEM ESCALA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

MODELO DOS SINAIS	CÓDIGO	PINTURAS	DIMENSÕES	QUANT.
	A–32b	FUNDO AMARELO SÍMBOLO PRETO ORLA INTERNA PRETA ORLA EXTERNA AMARELA	L=60cm	2
PARE	R–1	FUNDO VERMELHO LETRAS E ORLA BRANCAS	L=33cm	1
Identificação Via	–	FUNDO AZUL LETRAS E ORLA BRANCAS	L=70cm H=20cm	1
40 km/h	R–19–4	FUNDO BRANCO LETRAS E ORLA VERMELHO	D=50cm	2

LEGENDA

3 4 5 Estaqueamento

Alinhamento Predial

Meio-Fio à Executar

Área a Pavimentar - Asfalto

Poste Existente

Documento assinado digitalmente
gov.br
INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
Data: 26/07/2024 11:29:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO

CONTRATANTE: Município de Tubarão

CARIMBO E APROVAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO

CARIMBO E APROVAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO:

Jairo dos Passos Cascaes
Prefeito Municipal

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Civil Ingo Roberto de Quadra Gonçalves
CREA-SC: 136799-7

TAMANHO DA FOLHA: A2

FOLHA Nº: 1/3

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:
PERFIL LONGITUDINAL;
PROJETO GEOMÉTRICO;
DETALHES;

DATA: Julho/2024

LOCAL DO PROJETO: Rua Geraldina Lebarbechon Cunha

BAIRRO: Morrotes

ESCALA: Específica

PROJETO: Projeto de Pavimentação Asfáltica

DESENHO: Eng. Ingo Roberto Gonçalves

REVISÃO: 0

CÓDIGO DO DESENHO: