BANCADAS EM INÓX



1 **TÉRREO ANTEPROJETO**


1 : 75

OBSERVAÇÃO:


- De maneira geral como suporte/fixação das bancadas deve ser utilizando sistema de mão francesa (grapa);
- Nos ambientes com equipamentos de *peso significativo*, considerar sustentação necessária para reforço (pés), a exemplo do ambiente sala de esterilização, trecho da bancada onde ficará a autoclave;
- Cubas em aço inóx;
- Prever execução de rodabanca e borda elevada para retenção de líquidos;
- Prever base para apoio e reforço da chapa de inóx;
- Antes da confecção das bancadas, todas medidas devem ser conferidas *in loco* e compatibilizadas com o projeto de marcenaria.


BANCADA 01

SALA DE AMAMENTAÇÃO, SALA DE IMUNIZAÇÃO, SALA DE CURATIVOS, APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE INALAÇÃO
x 5



2 **Ortogonal 3D**






3 **Detalhe do corte A**


1 : 25

BANCADA 03

SALA DE ESTERILIZAÇÃO
x 1

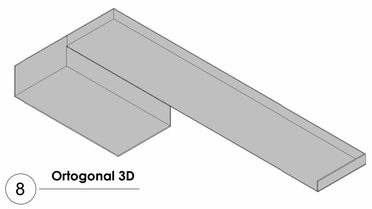


8 **Ortogonal 3D**




10 **Detalhe do corte B**

1 : 25

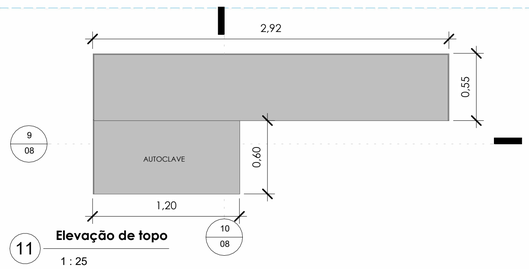

11 **Elevação de topo**

1 : 25

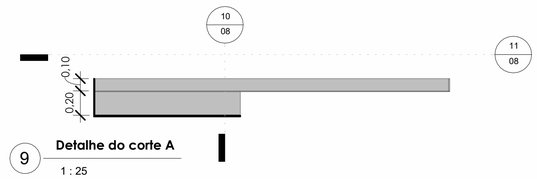


9 **Detalhe do corte A**


1 : 25

BANCADA 02

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02, COPA
x 3




5 **Ortogonal 3D**



6 **Detalhe do corte A**

1 : 25



7 **Elevação de topo**


1 : 25

BANCADA 04


EXPURGO
x 1




12 **Ortogonal 3D**




13 **Ortogonal 3D1**

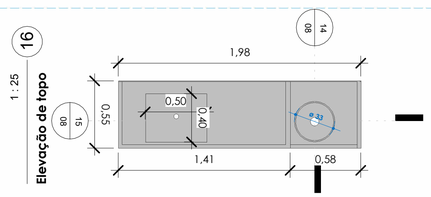

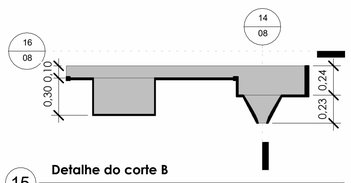

15 **Detalhe do corte B**

1 : 25



14 **Detalhe do corte A**

1 : 25

gov.br Documento assinado digitalmente
HELEN BERNARDO PAGANI
Data: 15/04/2025 16:42:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
00	EMISSÃO ORIGINAL	15/04/25	HÉLEN	HÉLEN

RESP. TÉCNICO: Arq. Hélen Bernardo Pagani – CAU A165391-1 | RESP. TÉCNICO:

CONTRATO: | RESP. TÉCNICO:

ELABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPAT - Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas
Rodovia Gov. Jorge Lacerda, Km 4,5 - Bairro Sangão - Criciúma/SC
Cx.Postal. 3167 - Fone/Fax (48) 3431 4500/ 3431 4540 CEP 88805-350

CONTRATANTE:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO
Rua Felipe Schmidt, 108 - Centro, Tubarão - SC, 88701-180
Fone: (48) 3621-9000

TÍTULO: **Unidade Básica de Saúde - Porte 2 (UBS Recife/Vila Moema)**

PROJETO: **PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO**

CONTEÚDO: BANCADAS INÓX

PROJ.: IPARQUE/UNESC	ÁREA TOTAL: 530,30 m²	ENDEREÇO:	RUA SÃO LUIZ, BAIRRO VILA MOEMA. TUBARÃO SC.
ESCALA: Como indicado	DESENHO: Autor	FOLHA:	08 / 08
DATA: 15/04/25	Nº: 040-PEX-PROJ-003-25-PE-PMT-DE-030-004-008		